

TOPTRONIC
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE
BIEN AJUSTE

access master

L'INTERPHONIE DU CONTRÔLE D'ACCÈS

access master est l'interphonie chef-secondaire des entrées sécurisées des sites tertiaires.

L'excellente qualité acoustique et le dialogue duplex intégral permettent une communication rapide et précise entre poste chef de surveillance et postes portiers.

access master dialogue, commande l'ouverture des portes et les caméras vidéo.



access twin

access master

access gard

access master est le complément indispensable des contrôles d'accès par badge dont il gère rapidement les dysfonctionnements.

access master offre le dialogue de validation d'entrée, le déverrouillage sécurisé de la gâche électrique de la porte avec laquelle on parle et la commande d'une caméra vidéo externe.

Les postes chefs **access master** sont proposés en 2 versions en fonction du nombre de postes secondaires à traiter : **access twin** 1 PS et **access gard** 15 PS (ext. 30).

Les postes secondaires sont caractérisés par leur excellente finition, leur taille très compacte et leur grande robustesse. Ils comportent plusieurs versions : standard, antivandale, caméra vidéo intégrée.

access master équipe les entrées de banques, d'ambassades, de sièges de sociétés, les distributeurs automatiques de billets...



Les postes chefs access twin

Les PC **access twin** existent en 3 versions :

- mural saillie avec micro omnidirectionnel et HP séparé L 137 x H 45 x P 199 mm **42.170.10**
- pupitre saillie avec micro directionnel sur bras flexible haut-parleur intégré boîtier L 137 x H 30/60 x P 199 mm **42.170.40**
- pupitre encastré face avant L 165 x P 195 boîtier L 150 x H 70 x P 180 mm **42.170.25**
- relais de gâche **40.013.04**
- relais de commande de caméra **40.013.01**

Postes secondaires *

Les postes chefs access gard

Centrale

- armoire tôle **40.100.949**
L 300 x H 300 x P 130 mm
- équipée : multiplexeur, alimentation et bornier 16 départs

Postes chefs

Boîtier compact comprenant clavier 16 touches, display de visualisation à 2 chiffres de 3 postes, mémorisation de tous les postes appelants, micro directionnel ESD sur bras flexible

- pupitre saillie boîtier ABS **40.100.039**
L 100 x H 280 x P 40/70 mm
- pupitre encastrable face alu **40.100.038**
L 130 x H 260 x P 50 mm
boîtier d'encastrement : L 97 x H 222 x P 60 mm

Nécessite :

- haut-parleur : saillie **40.006.32**
encastré **40.006.06**
- prise RJ45 pour poste chef **40.100.028**

Options :

- alimentation secourue **40.170.20**
- relais de gâche **40.013.04**
- relais 8 positions **40.013.03**
- combiné en parallèle du PC **40E.002.36**



Postes secondaires **

PS access master

Saillie **40.170.03/40.100.630**
face avant alu satiné anodisé - boîtier plastique - bouton d'appel antivandale - fixation 4 vis antivandales - L 110 x H 150 x P 48 mm

Saillie antivandale **40.170.05/40.100.632**
face avant alu satiné anodisé - boîtier inox microbillé - bouton d'appel antivandale - fixation 4 vis antivandales - L 110 x H 150 x P 55 mm

Encastré antivandale **40.170.06/40.100.633**
face avant alu satiné anodisé - bouton d'appel antivandale - fixation 4 vis antivandales - L 120 x H 164 x P 2 mm - boîtier encastrement - L 92 x H 135 x P 50 mm

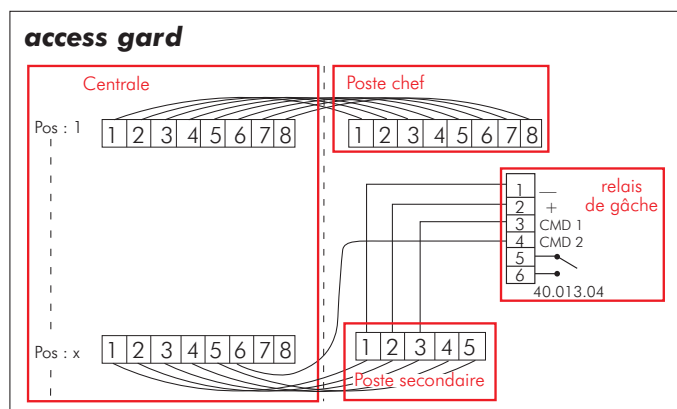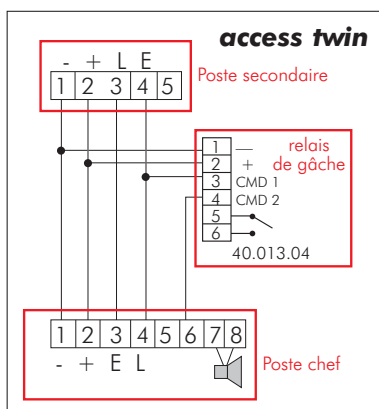

TOPTRONIC

5 rue des Rossignols
Parc des Tanneries
BP 27 - Ostwald
67831 TANNERIES CEDEX
Tél. : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : cb@toptronic.fr
http://www.toptronic.fr