

**TOPTRONIC**  
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE  
BIEN AJUSTE

# access'tel

## LA TÉLÉPHONIE DE CONTRÔLE D'ACCES

**access'tel** est une gamme de téléphones mains-libres dédiée au secteur tertiaire permettant d'établir, via une ligne RTC grâce à un numéro préenregistré, un appel vers un poste téléphonique classique ou dédié par simple action sur un bouton.

**access'tel** est conforme à la norme EN 60950 A1/AN.



Particulièrement compact et robuste, **access'tel** existe en poste portier saillie et encastré avec 1, 2 ou 3 boutons correspondant chacun à un numéro d'appel préenregistré. La sauvegarde des numéros en mémoire est réalisée sur EEPROM.

En appuyant sur le bouton, on provoque l'appel : prise de ligne et numérotation automatique, puis le raccroché soit manuel, soit automatique temporisé.

La prise de ligne peut piloter un déclenchement de contact de commande d'alarme, caméra...

Le correspondant peut provoquer par code sur son clavier, via DTMF, une commande de gâche par un relais.



## LES POSTES access'tel

Boîtier saillie ou encastré antivandale  
inox microbillé épaisseur 2,5 mm.

- micro omnidirectionnel étanche antipercement
- haut-parleur 3 W/20 Ohms
- bouton d'appel antivandale
- platine électronique téléphone mains-libres

### Dimensions :

saillie : L 110 x H 185 x P 60 mm  
encastré : façade : L 130 x H 205 x P 2,5 mm  
boîtier : L 114 x H 175 x P 60 mm

## LES POSTES access'tel vidéo

Boîtier saillie ou encastré antivandale  
inox microbillé épaisseur 2,5 mm.

- micro omnidirectionnel étanche antipercement
- haut-parleur 3 W/20 Ohms
- bouton d'appel antivandale
- platine électronique téléphone mains-libres
- caméra couleur CCD 1/3" pinhole  
H 582 x L 500 pixels  
façade 3,7 mm, champ horizontal env. 70°

### Dimensions :

saillie : L 110 x H 150 x P 60 mm  
encastré : façade : L 130 x H 270 x P 2,5 mm  
boîtier : L 114 x H 240 x P 60 mm

### Moniteur vidéo couleurs

écran 14" type EXM 14/90

## LE PARAMÉTRAGE

La configuration peut être effectuée en usine ou sur site par téléchargement à partir d'un poste à fréquence vocale ou localement sur la platine avec le clavier souple.

- code d'accès à la programmation (0000→)
- numéro d'appel bouton 1 - bouton 2...
- code d'ouverture de porte
- flashing 110/270 ms
- fonction RAZ sur la platine

## LA NUMÉROTATION

- access'tel dispose d'une numérotation mixte : décimale 66/33 ms ou 60/40 ms ou fréquence vocale
- chaque bouton a une capacité de 22 digits et peut mémoriser les digits : 0 à 9, #, \* et pause.

## LE FONCTIONNEMENT

- appel : appui sur la touche du poste portier
- raccroché automatique
  - détection du raccroché de la ligne
  - détection de l'inversion de polarité (liaison directe opérateur)
  - durée de communication paramétrée
- commande de gâche 48 V/60 mA par le poste "correspondant"
  - possibilité de programmation jusqu'à 6 codes pour chaque gâche
  - durée d'activation de la gâche paramétrable
- déclenchement au décroché d'un contact fermé supplémentaire (boucle sèche 48/60mA) permettant la commande d'une fonction annexe : alarme, caméra, éclairage, etc...
- option relais d'inhibition du bouton d'appel

## RÉFÉRENCE access'tel



access'tel saillie à 1 bouton	<b>41.270.05</b>
access'tel saillie à 2 boutons	<b>41.270.23</b>
access'tel saillie à 3 boutons	<b>41.270.33</b>
access'tel encastré à 1 bouton	<b>41.270.06</b>
access'tel encastré à 2 boutons	<b>41.270.24</b>
access'tel encastré à 3 boutons	<b>41.270.34</b>
access'tel vidéo saillie à 1 bouton	<b>41.270.05CAM</b>
access'tel vidéo encastré à 1 bouton	<b>41.270.06CAM</b>



access'tel saillie



access'tel encastré

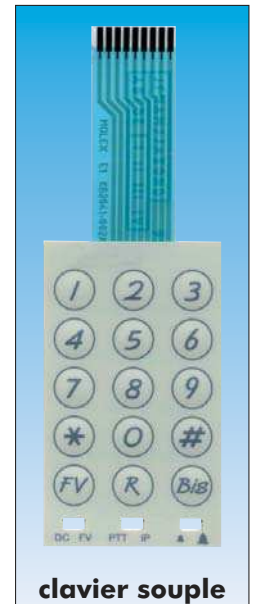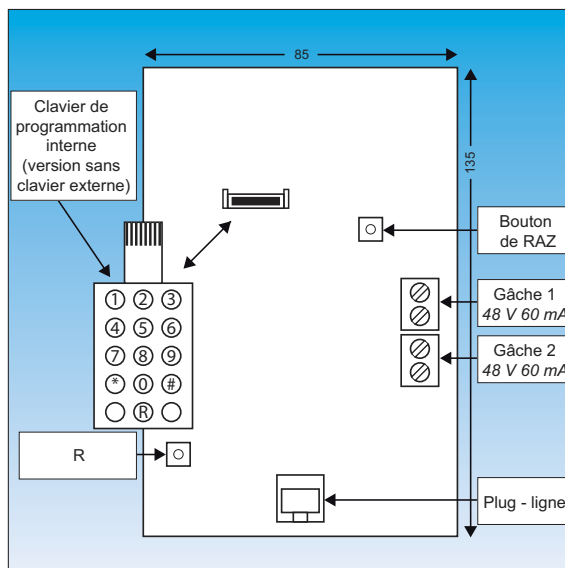

clavier souple

**TOPTRONIC**

5 rue des Rossignols  
Parc des Tanneries  
BP 27 - Ostwald  
67831 TANNERIES CEDEX  
Tél. : 03 88 77 49 75  
Fax : 03 88 77 49 77  
e-mail : cb@toptronic.fr  
http://www.toptronic.fr