induct’bag

Die nomaden Schleifen für Schwerhörige

Eine Schleife nach CEI 118-4. Inbetriebnahme in wenigen Minuten. Komplett mit Mikrofon und Netzteil.

Die verschiedenen Modelle entsprechen exakt den diversen Anwendungsfällen : Hausbesuch, Schule, Konferenzraum, Messestand...

induct’bag IB 500

induct’bag IB75/100

induct’bag IB 2000

Das Taschen Induct‘bag

Strählt über 50 Zm. Der Besucher stellt in vor seinen Schwerhörigen Gesprächspartner, schließt in ans Netz und steckt seine Drahtlavalliermikrofon ein.

Das Schul Induct‘bag

Mehrere « T » Schwerhörige gruppieren sich um ein Induktionstrahlgehäuse mit 2 Meter Reichweite. Der Lehrer verfügt über ein Funklavalliermikrofon und bewegt sich frei.

Der Konferenzraum oder Messekoffer

Ermöglicht in wenigen Minuten eine Installation vom Schleifenkabel um dem Raum, angeschlossen am Induktionstrafo und Kraftverstärker, mit Funkmikrofone für Redner und Publikum.

Die **Induct‘bags** sind mit dem Induktometer geliefert. Dieses kontrolliert die Strahlung und kann einem Schwerhörigen geliehen werden.

Die Induct‘bags von Toptronic

Jedes angepasst an einen Anwendungsfall.

Das Taschen Induct‘bag IB 500

Das Treffen von einem Hausbesucher in Sozialer, Medizinischer, Handelsangelegenheit bei der Wohnung einer Schwerhörigen.

***Induct‘bag* mit Transporttasche - Tragweite 50 Zm** 41.059.01
***Induct‘bag* Gehäuse - Tragweite 50 Zm** 41.059.02

Zusammenstellung :
- Gehäuse ABS weiss B 160 x H 212 x T 40 Mm
- Lavallierdraht Mikrofon
- Netzteil : Trafostecker 230 V AC/12 V DC
- Transporttasche schockgeschützt
  B 185 x H 350 x T 90 Mm
- Gewicht : 850 G
- Inbetriebnahme : 30 Sekunden
- Option : ***Induktometer*** 41.014.11

41.059.01 41.059.02

Das Schul Induct‘bag IB 2000

Model IB 2000E mit externer Schleife 41.059.11
Bestrahlt 8 Personen gruppiert auf 12 Qm
Tragweite : 2 m

Zusammenstellung :
- Induktiongehäuse planar 2000 mit Kabel 4 M
- Lehrermikrofon : Funkhörgarnitur
- Netzteil 230 V AC / 24 V DC Kabel 2 M
- Masse : B 490 x H 370 x T 150 mm
- Gewicht : 6 Kg - Inbetriebnahme : 3 Minuten
- Option : ***Induktometer*** 41.014.11

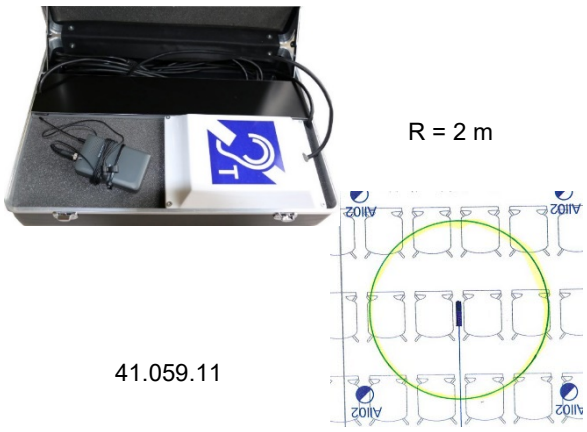

41.059.11

Model IB 2000I - mit interner Schleife 41.059.12
Bestrahlt 5 Personen vor dem Koffer gruppiert
Tragweite : 2 m

Zusammenstellung :
- Induktionschleife im Kofferdeckel mit ***I 2000*** Verstärker
- Lavallierfunkmikrofon
- Netzteil 230 V AC / 24 V DC Kabel 2 M
- Masse : B 490 x H 370 x T 150 mm
- Gewicht : 6 Kg - Inbetriebnahme : 1 Minute
- Option : ***Induktometer*** 41.014.11

41.059.12

Das Raum Induct‘bag IB75/100 41.059.22

Zur Bestrahlung von einem Saal oder einem Messestand mit einer Schleife 1 Paar 5/10.
Kabellänge nach Bedarf
zB : 45 m für 115 Qm

Zusammenstellung :
- 30 W 100 V Kraftverstärker - 3 Mikrofoneingänge - 230 V Kabel 2 m
- Induktiontrafo - 6 Impedanzpositionen - 100 V Eingang
- Rednerfunkmikrofon
- Schleifenkabel 1 x 0,75 Mm
- Induktometer zur Schleifenkontrolle
- Masse : B 580 x H 415 x T 180 mm
- Gewicht : 15 kg - Inbetriebnahme : 5 bis 10 Minuten
  je nach Positionierung der Schleifenkabel
- Funkmikrofon für Publikum 11.025.52
- 2 Lautsprecher 6 W/100 v mit 5 M Kabel KEL 2/1-T
- Option : ***Induktometer*** 41.014.11

41.059.22

Schleifentest

- Induktometer mit Kopfhörer 41.014.11

41.014.11

TOPTRONIC

11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : contact@toptronic.fr
http://www.toptronic.fr

29.07.2021