

NOTICE TECHNIQUE

Voice Bridge


42.100.01



TOPTRONIC
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE
BIEN AJUSTE

Voice Bridge 42.100.01 se compose de 2 boîtiers :

- côté agent : reçoit alimentation et câble vers boîtier client dispose d'un interrupteur du micro. Nécessite une prise secteur
- côté client : reçoit le câble de liaison du boîtier agent dispose d'un déclenchement infrarouge de présence à moins de 50 cm

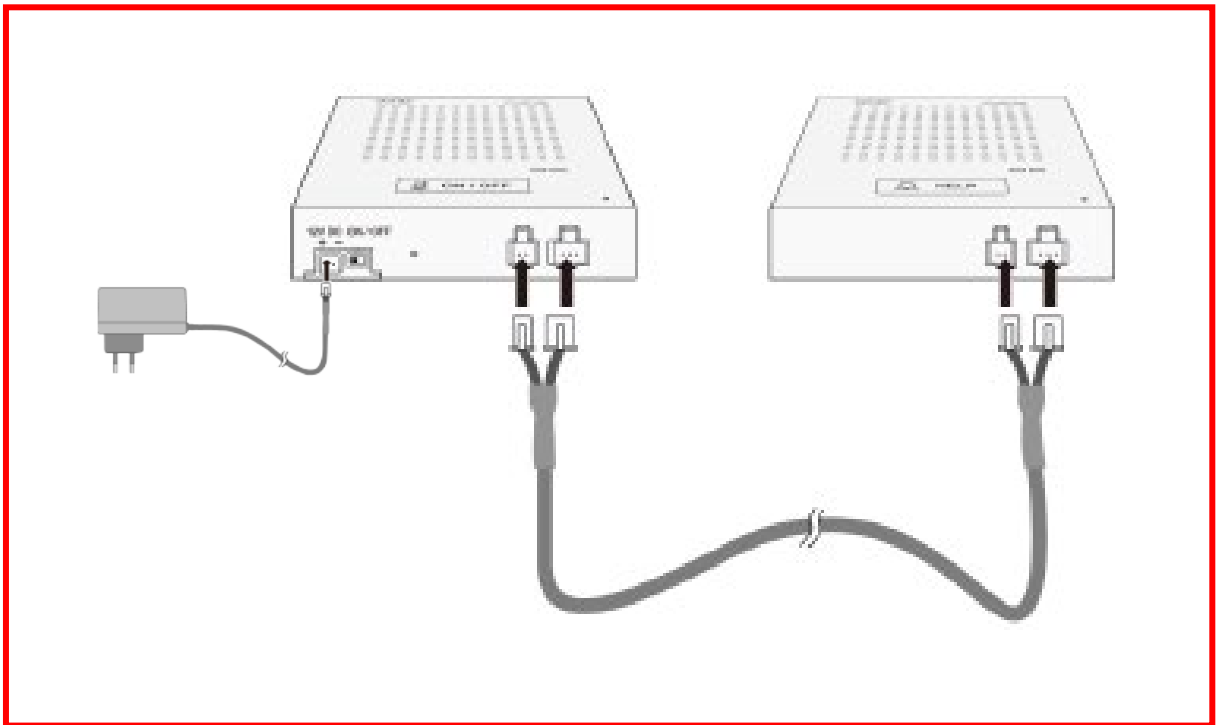

Remarques de mise en œuvre

- fixation :

Voice bridge est doté d'un adhésif double face très résistant.

Il est essentiel, avant de coller, de bien déterminer le bon emplacement. Pour cela, faire les branchements et essayer la conversation

- positionnement : le micro est sous le boîtier

Placer **Voice Bridge** à hauteur de la tête des interlocuteurs.

L'intelligibilité est meilleure si la bouche est à proximité

- tester **Voice Bridge** nécessite la présence de l'interlocuteur

Le déclenchement du poste client par infrarouge se fait à moins de 50 cm


- sifflement larsen éventuel

- . écarter un peu plus les boîtiers
- . réduire le volume (tournevis dans la boîte)

- écho

La réflexion du son sur des parois proches peut générer de l'écho.

Solution : baisser légèrement le volume (en général côté agent)

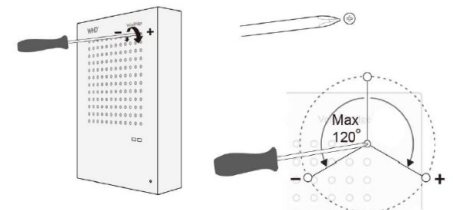



TOPTRONIC
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE
BIEN AJUSTE


NOTICE TECHNIQUE

Voice Bridge

Bluetooth 

Poste client

Appairage du casque Bluetooth V50 classe II

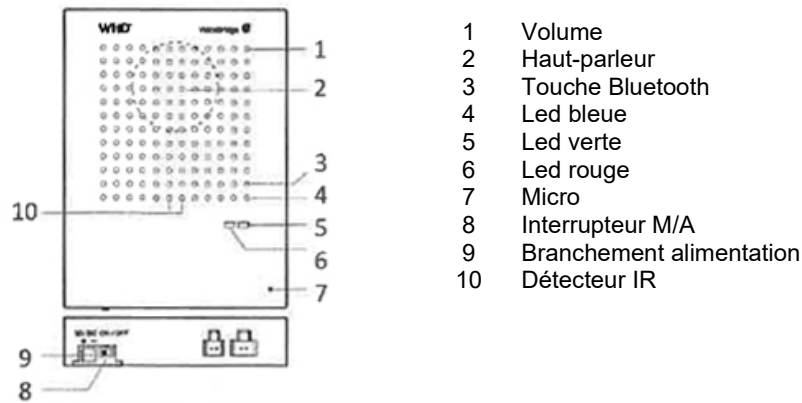

Dans le cas de 2 boîtiers **Voice Bridge**,
l'alimentation est branchée sur le boîtier agent.
Mise en marche sur le boîtier agent « 8 » - led verte « 5 » allumée.

Appairage Bluetooth :

- se fait sur touche « 3 » avec leds bleue « 4 » et rouge « 6 »
- appui court : M/A : arrêt Bluetooth : led rouge allumée
marche : led rouge éteinte
- création appairage : appui long : la led bleue clignote vite pendant 60 secondes
- appairage abouti : la led bleue clignote lentement

TOPTRONIC

11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : contact@toptronic.fr
<http://www.toptronic.fr>