

CCTP inductophone® d'accueil C 900/1500

Boucle magnétique fixe de comptoir

TOPTRONIC
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE
BIEN AJUSTE


AFPAPH



Pour répondre à l'exigence d'accueil PMR dans les ERP (Loi n° 2005-1002) des personnes malentendantes, il sera mis en place une BIM de comptoir permettant l'écoute de l'agent par les visiteurs appareillés « T », en accord avec NF 60-118.4

Caractéristiques essentielles

- portée limitée à 90 cm pour la discrétion
- combiné à décrocher pour les malentendants « non appareillés T »
- micro agent directionnel pour l'intelligibilité en ambiance bruyante
- intégration dans le meuble pour la durabilité et la constance des performances
- émission permanente car le malentendant n'est pas visible

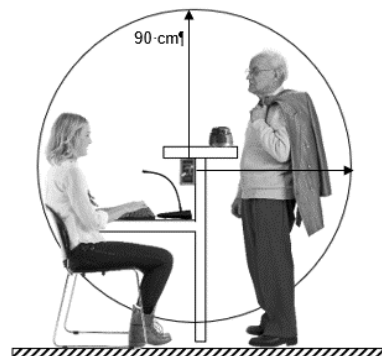

Fourniture et pose d'un pack C 900/1500 réf. 41.039.07

Composition :

- pupitre agent micro directionnel sur bras flexible 41.000.01
- mini ampli 6 W classe D (L 65 x H 120 x P 40) 41.039.11
- câble rayonnant multifils (sub D) Ø 8 x 1,50 m 41.039.12
- alimentation 230 V AC/15 V DC 400.054.01
- combiné d'écoute « non T » 41.000.05
- pictogramme 120 x 120 mm 41.000.00A

Pose entre 80 cm/1 m du sol

- couverture du câble 1500 posé en boucle 900 x 200 : profondeur 90 cm - largeur 2,30 m - H 0,10 à 1,90 m



41.000.01



41.039.11



41.000.05



400.054.01



41.000.00A

Réception de l'installation

- écoute par le combiné
- écoute de la boucle par *inductomètre Toptronic* 41.014.11
- led de tension/émission



41.014.11

Déclinaisons

- **pack C 900/3600** - Réf. 41.039.08
boucle 1600 x 200 - rayonnement 90 x 3,4 m
- **pack C 2000/1500** - Réf. 41.049.08
boucle 900 x 200 - rayonnement 2 x 4,9 m
- **pack C 2000/3600** - Réf. 41.049.09
boucle 1600 x 200 - rayonnement 2 x 5,6 m



TOPTRONIC

11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : contact@toptronic.fr
<http://www.toptronic.fr>