

CCTP inductophone® d'accueil C 900 planar

Boucle magnétique compacte fixe de comptoir




TOPTRONIC
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE
BIEN AJUSTE



Pour répondre à l'exigence d'accueil PMR (Loi n° 2005-1002) des personnes malentendantes dans les ERP, il sera mis en place une BIM de comptoir permettant l'écoute de l'agent par les visiteurs appareillés « T », en accord avec NF 60-118.4

Caractéristiques essentielles

- portée limitée à 90 cm pour la discrétion
- micro agent directionnel pour l'intelligibilité en ambiance bruyante
- intégration dans le meuble pour la durabilité et la constance des performances
- combiné à décrocher pour les malentendants « non appareillés T »
- émission permanente car le malentendant n'est pas visible

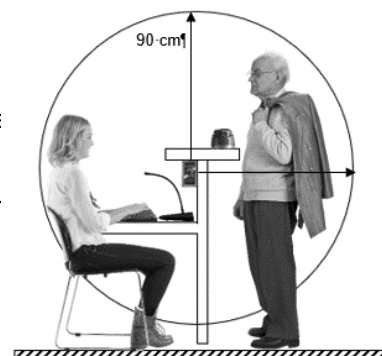

Fourniture et pose d'un pack C 900 planar réf. 41.039.09

Composition :

- pupitre agent micro directionnel sur bras flexible 41.000.01
- boîtier planar rayonnant avec ampli 6 W 41.039.15
L 170 x H 280 x P 60 mm -
- alimentation 230 V AC/15 V DC 400.054.01
- combiné d'écoute « non T » 41.000.05
- pictogramme 120 x 120 mm 41.000.00A
Pose entre 80 cm/1 m du sol
- couverture :
profondeur 90 cm - largeur 2 m - H 10 mm à 1,90 m



Réception de l'installation

- écoute par le combiné
- écoute de la boucle par **inductomètre Toptronic** 41.014.11
- led de tension/émission



Déclinaisons

- **pack C 2000 planar** 41.049.17
ampli 20 W alimentation 24 V



TOPTRONIC

11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : contact@toptronic.fr
<http://www.toptronic.fr>

31.05.2022