

# access'tel

Interphone EAS sur réseau téléphonique



**TOPTRONIC**  
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE  
BIEN AJUSTE

**access'tel** boîtier mains-libres est une offre originale élaborée à partir des platines téléphoniques mains-libres Depaepe SecurAccess permettant grâce à un numéro de téléphone préenregistré de créer en appuyant sur un bouton une communication avec le poste téléphonique dédié à la sécurité PMR.

**access'tel** combiné déclenche au décroché l'appel du numéro préenregistré.



## **access'tel** répond aux besoins d'appel des secours par des personnes présentant un handicap

- visibles, clairement identifiés : couleur rouge, texte et braille
- compréhensibles : tonalités habituelles du téléphone
- intelligibles : dialogue duplex intégral, fort et clair
- faciles à utiliser : boîtier 1 bouton - combiné à décrocher
- ouverts aux malentendants : boîtier boucle **I 500** - combiné BIM dans l'écouteur
- accessibles : pose entre 80 cm et 1,30 m
- la version 41.27.R.01T est dotée d'une boucle malentendant

## **access'tel** répond aux besoins des agents de sécurité

- le poste de réception dédié identifie l'origine de l'appel
- la prise de ligne, le dialogue et le raccroché sont classiques du téléphone



Compacts, robustes, élégants, les postes d'appel EAS **access'tel** boîtiers mains-libres ou combinés peuvent être livrés préenregistrés et sont livrés avec clavier amovible d'enregistrement du numéro dédié à la fonction PMR.

## Le système access'tel EAS

**access'tel** permet de centraliser sur le poste téléphonique dédié à cette fonction : secrétariat, conciergerie ... les appels à l'aide de personnes à mobilité réduite conformément à la réglementation, via le réseau téléphonique de l'établissement.

Les postes d'appel sont dotés du numéro préprogrammé de ce poste. Ils peuvent être des combinés à décrocher ou des boîtiers mains-libres.

### Les caractéristiques téléphoniques

- conformité de raccordement aux réseaux privés et public
- numérotation mixte DC - FV
- programmation du n° par clavier souple inaccessible au public
- alimentation par la ligne
- mémoire EE PROM sauvegardée en cas de coupure de ligne
- capacité mémoire 23 digits
- système antipiratage évitant la déprogrammation involontaire ou intentionnelle
- configuration usine : code d'accès 0000 - numérotation FV - flashing 270 m/s - rapport fermeture / ouverture 66/33 ms - accès à la programmation mémoire non surveillé - clavier non verrouillé

### Les caractéristiques « postes de sécurité PMR »

- clairement identifiés :
  - . par couleur rouge RAL 3000
  - . étiquette SOS
  - . marquage braille : appel, secours, décrocher ou appuyer
  - . tonalités
- déclenchement facile à comprendre : décrocher ou appuyer le bouton
- boucles malentendants internes ou externes

### Les combinés d'appel

41.PR3.XT

- socle mural robuste avec 2 doigts de fixation tenant solidement le combiné
- fixation antivol
- combiné sans touches composant automatiquement, au décroché, le numéro enregistré
- socle et combiné plastique rouge RAL 3000
- L 73 x H 235 x P 72 mm
- boucle malentendant intégrée dans l'écouteur

### Les boîtiers d'appel mains-libres

41.27.R.01

- face avant alu laqué rouge RAL 3000
- comportant micro omnidirectionnel, HP 4 W 50 ohms, bouton d'appel, marquage réglementaire et braille
- dimensions : L 124 x H 198 x P 3 mm
- livré avec boîtier d'encastrement et de pose en saillie
  - . boîtier d'encastrement : L 115 x H 167 x P 35 mm
  - . boîtier saillie : L 130 x H 205 x P 38/58 mm

### L'option malentendant du boîtier mains-libres

- inductophone **I 500** saillie 41.029.01
- inductophone **I 500** encastré 41.029.03
- alimentation inductophone 41.000.15

### Le contrôle de boucle


- inductomètre avec casque d'écoute 41.014.11

### Les références access'tel EAS

- boîtier rouge à 1 bouton 41.27.R.01
- combiné rouge 41.PR3.XT
- boîtier rouge à 1 bouton + BIM intégrée 41.27.R.01T

### La conformité aux normes


EN 60950 A1/A11 - EN 55024 CEM - EN 55022 CEM  
TBR 37(21) Electrique - TBR 38 Acoustique

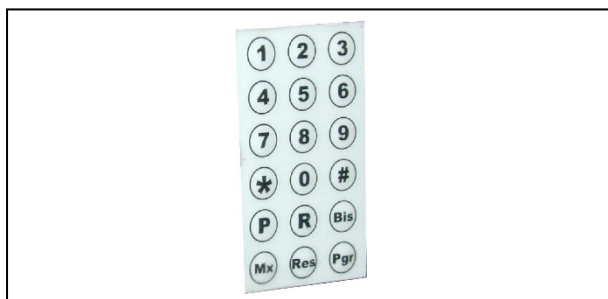

41.PR3.XT




41.27.R.01

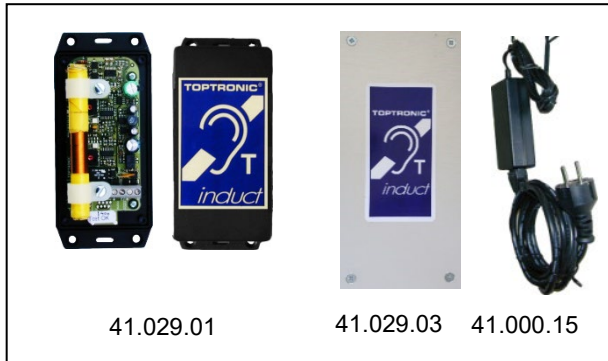

41.029.01

41.029.03

41.000.15

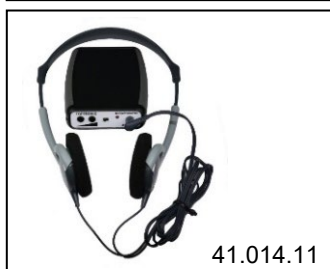

41.014.11

### TOPTRONIC

11 rue du Tanin  
BP 60052  
67382 LINGOLSHEIM CEDEX  
Tél : 03 88 77 49 75  
Fax : 03 88 77 49 77  
e-mail : contact@toptronic.fr  
<http://www.toptronic.fr>