

ligateam 6

Le hub acoustique de conférence micro-casques DECT


TOPTRONIC
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE
BIEN AJUSTE

ligateam 6 est un outil souple de composition de solutions de communication à la demande.

ligateam 6 met en conférence, en dialogue duplex intégral, sans affaiblissement, sans paramétrage, avec une excellente qualité acoustique 6 micro-casques DECT de toutes marques.

Une configuration 10,14,18 positions peut être créée en cascasant plusieurs boîtiers **ligateam 6**.

Outre les micro-casque DECT, **ligateam 6** peut recevoir différents terminaux : pupitres micro, HP amplifiés, téléphones, interphones, enregistrement et diffusion d'enregistrement.

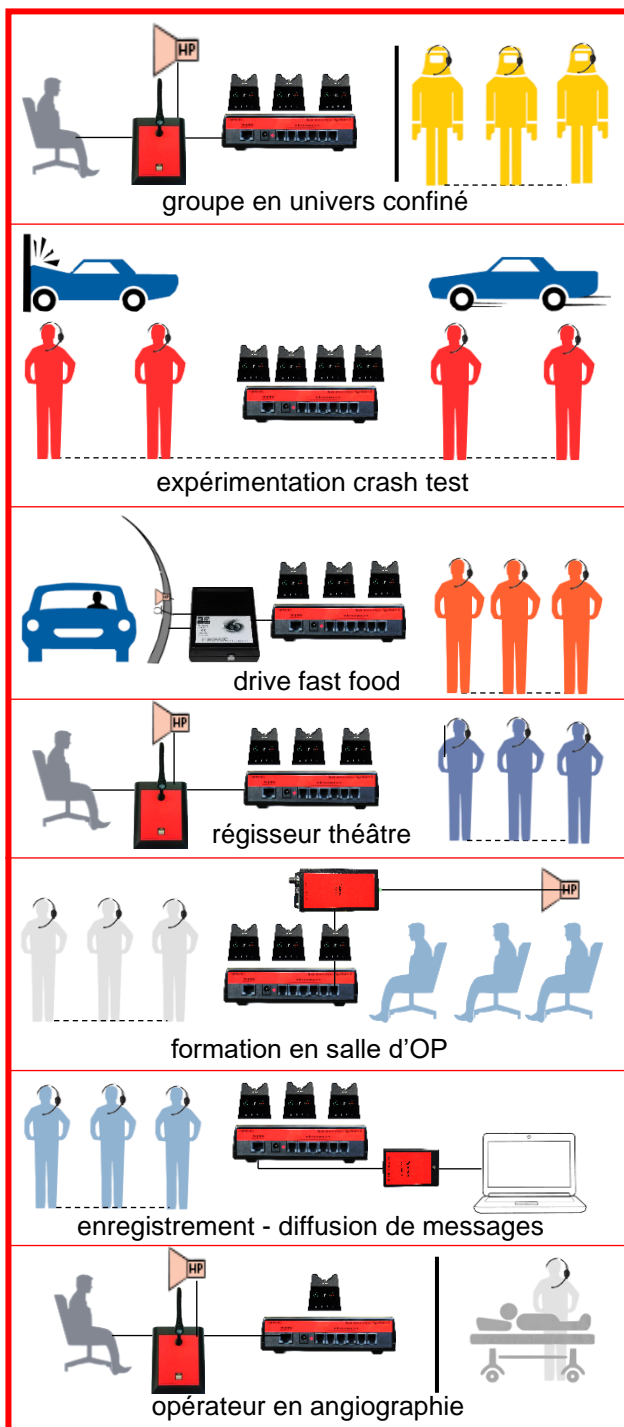

6 micro-casques DECT toutes marques



6 fonctions additionnelles

Le hub acoustique **ligateam 6** est principalement dédié aux conférences d'opérateurs équipés de micro-casques DECT : drives, hôpitaux, laboratoires scientifiques, équipes de tests, fast-foods. Extensible à 10/14/18.

Les opérateurs dialoguent mains-libres sans contrainte en ajustant les volumes sur leur micro-casque.

Les terminaux dédiés ajoutent des fonctionnalités ergonomiques :

- écoute sur HP amplifié - émission sur pupitre micro
- dialogue avec totem micro/HP - entretien téléphonique
- dialogue et supervision de sécurité d'un groupe en combinaison de protection
- enregistrement et diffusion de messages

Kit *ligateam 6*

- boîtier *ligateam* L 154 x H 38 x P 108 mm
- . 6 ports RJ9 - 1 port RJ45
- . led de présence de tension
- alimentation 230 V/15 V

10.002.07

10.002.06

400.054.01



10.002.06

FONCTIONS ADDITIONNELLES

Pupitre superviseur de conférences

- micro directionnel sur bras flexible
- bouton appuyer pour parler
- écoute permanente par HP



40.006.06 40.006.32 41.054.96 400.054.01 41.054.96L

Enregistrement - retransmission

- module audio in - audio out
- 2 câbles jack 3,5/jack 3,5



10.002.13

Dialogue drive

- micro/HP côté automobiliste
- unité centrale



40.005.17 40.006.08 400.054.01 400.054.04

Extension *ligateam* 10, 14, 18 bases

- *ligateam 6* supplémentaires avec alim
- pontage par câble croisé RJ9/RJ9



10.002.07

10.002.10

W-G
Y-R
G-W
R-Y

Ecoute HP de la conférence

- ampli 6 W, potentiomètre




10.002.17

400.054.01

40.006.06

40.006.32

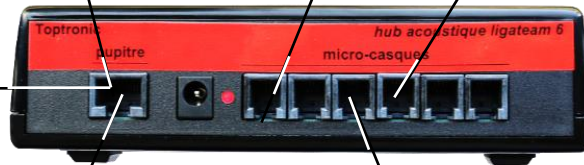

Liaison RTC

Le boîtier transfert RTC dédié à la réception du signal RTC est ponté en RJ9 sur le *ligateam* de conférence




10.090.01

Conférence en laboratoire P4

Les opérateurs en zone contaminée travaillent en scaphandre et communiquent entre eux et avec leur superviseur extérieur, en conférence micro-casque DECT. La mise en conférence, sans dé clic, ni affaiblissement, est assurée par *ligateam* :


- chaque groupe est branché sur son *ligateam* avec un pupitre superviseur
- en pontant 2 *ligateam*, 2 groupes se mettent en conférence
- la liaison téléphonique peut concerner un groupe sur *ligateam* ou un individu isolé, retiré du *ligateam*, de son groupe et connecté sur *ligateam* individuel

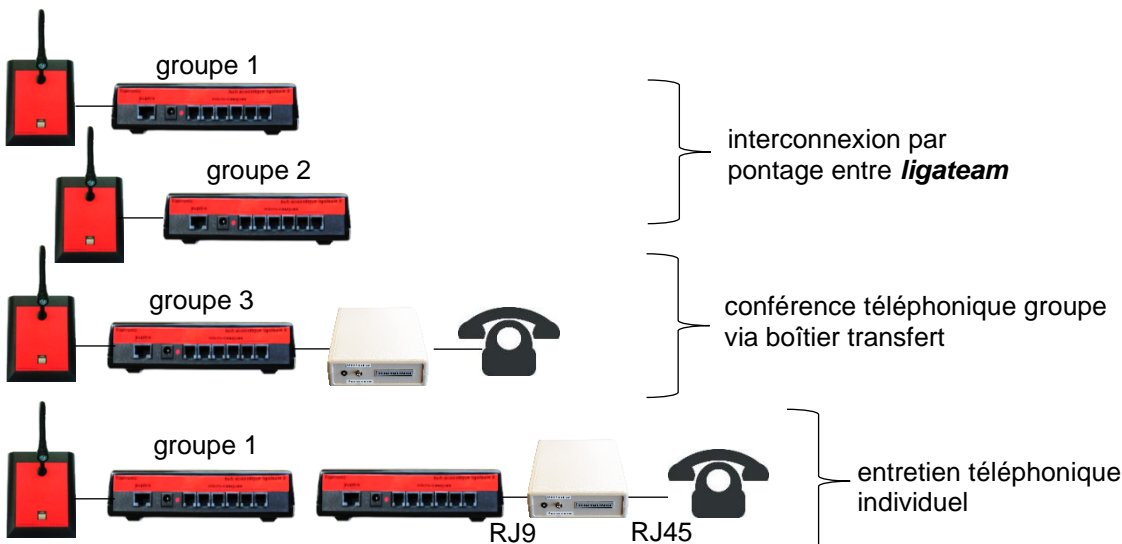

interconnexion par pontage entre *ligateam*

conférence téléphonique groupe via boîtier transfert

entretien téléphonique individuel



TOPTRONIC

11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : contact@toptronic.fr
<http://www.toptronic.fr>

10.05.2022