

TOPTRONIC

11 rue du Tanin - BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75 - Fax : 03 88 77 49 77
E-mail : contact@toptronic.fr -
Internet : www.toptronic.fr

31.07.2023

Lycée Vauvenargues

Aix en Provence



interphonie de sécurité IP/PoE

NeuroKom® sans centrale, sans serveur, sans licences

Les exigences :

- dialogue duplex intégral
- qualité acoustique
- identification EAS des postes d'appel « SOS »
- identification au poste chef du poste appelant (display 4 lignes, 16 caractères alphanumériques)
- le poste chef peut appeler le poste d'appel en composant son numéro à 3 chiffres
- câblage IP/PoE

Les options :


- pose saillie/encastrée
- BIM intégrée
- vidéo





DS.935



WS.938.GT

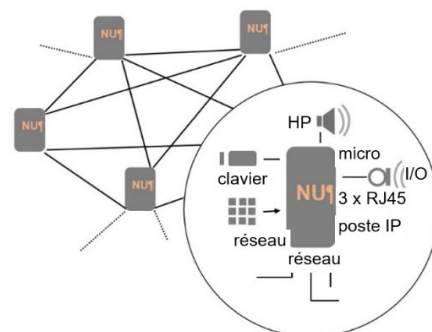

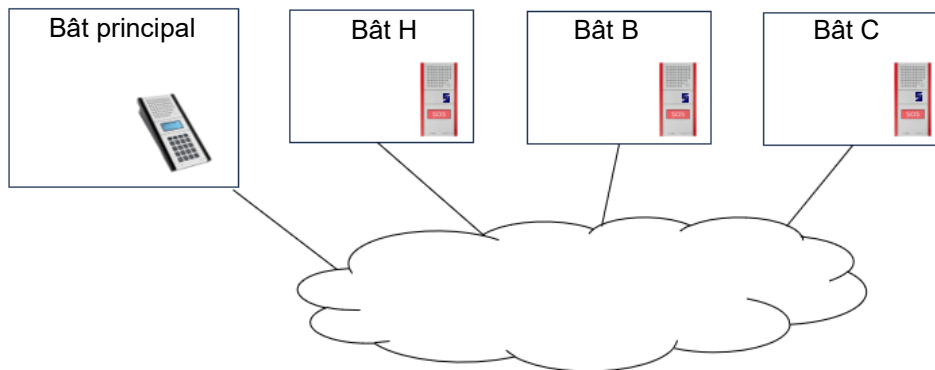

Les postes NeuroKom® IP/PoE fonctionnent sans centrale et sans licences



DS.935

Poste principal EAS : DS 935

- display 4 lignes 16 caractères alphanumériques
- clavier 20 touches pelliculé : étanche, désinfectable
- micro omnidirectionnel - sensibilité réglable
- HP 8 ohms - 2 W
- dialogue duplex intégral - annuleur d'écho
- L 122 x H 248 x P 7/40 mm



WS.938.G

WS.938.GT

Postes d'appel EAS

- 1 bouton d'appel grande dimension
- inscriptible
- micro omnidirectionnel - sensibilité réglable
- voyant clignotant à l'appel - fixe en communication
- HP 8 ohms - 2 W
- appel vers poste principal et depuis poste principal
- nécessite boîtier saillie UG900 ou encastré AG900
- option BIM intégrée WS.938.GT



DS.9500.LI

Déclinaison vidéo

Poste PCI

Pupitre écran tactile SIP
Résolution vidéo HD 720 p/30FFPS



WS.938.GV

WS.938.GVT

Postes d'appel vidéo

Caméra résolution 1920 x 1080 pixels/86°

Paramétrage page HTML

Chaque poste est paramétré individuellement sur ses fonctions et ses réglages par page HTML avec le logiciel **NeuroKom®** par **Toptronic**.