



TOPTRONIC
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE
BIEN AJUSTE


NOTICE TECHNIQUE

ligateam 6

et fonctions additionnelles

ligateam 6 - hub pour 6 micros-casques DECT

- monauraux - binauraux
- toutes marques - branchement sur « T »

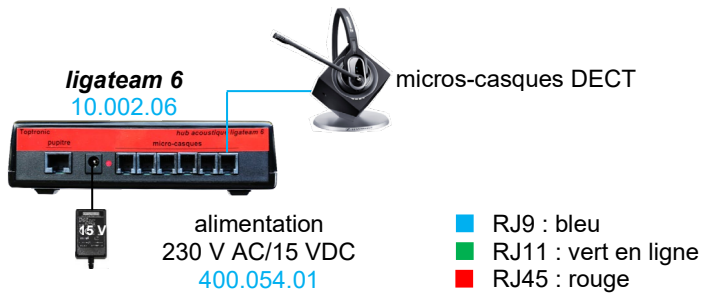

ligateam 6


Dimensions : L 154 x H 38 x P 108 mm
Poids : environ 250 g
Plage de température de fonctionnement : 5°C à 45°C
Plage de température de stockage : -20°C à +70°C

Bloc secteur

Tension d'entrée nominale : 100 - 220 V
Courant d'entrée nominale : maximum 0,5 A
Fréquence secteur : 50 - 60 Hz
Tension de sortie nominale : 15 V
Courant de sortie nominale : 1,2 A
Poids : environ 150 g


Extension *ligateam 10,14* micros-casques

- câble croisé RJ9/RJ9
- chaque *ligateam* avec alimentation

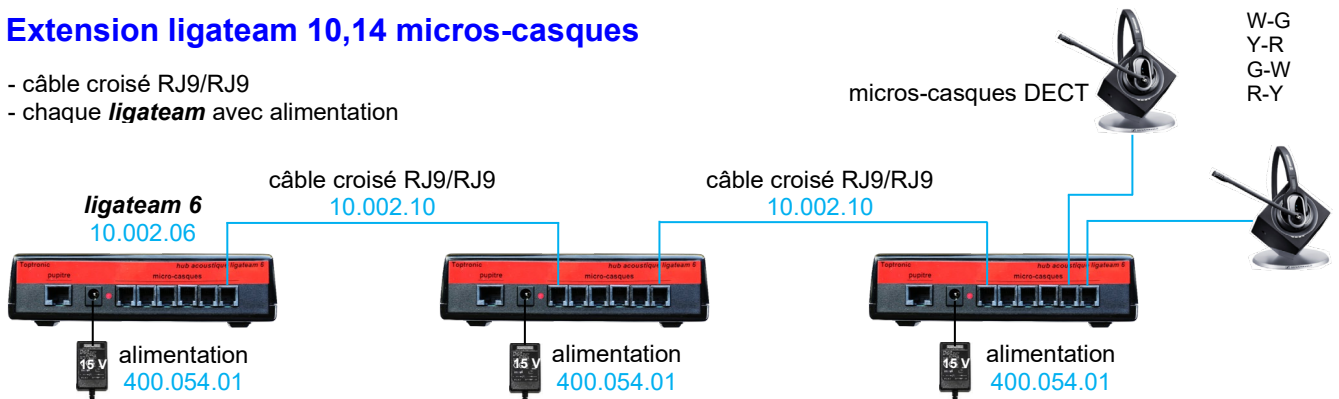

Pupitre superviseur de conférence

- micro directionnel sur bras flexible/HP
- bouton appuyer pour parler
- écoute permanente par HP
- câble RJ45/RJ45 - 2 m
- dimensions : L 200 x H 150 x P 25 mm

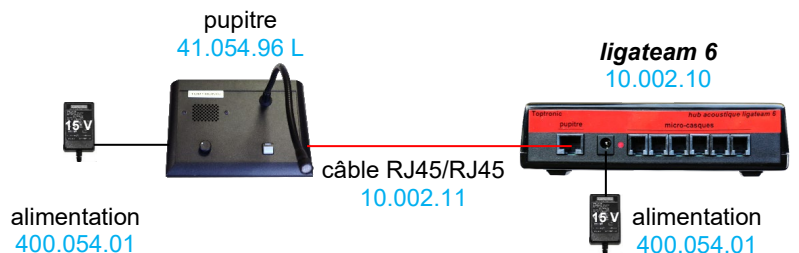

Module enregistrement - Lecture


- 2 câbles jack 3,5 - 2 m
- 1 câble RJ45/RJ45 - 2 m
- dimensions : L 75 x H 50 x P 25 mm
- câble HP 2 x 0,5 mm - 2 m



- RJ9 : bleu
- RJ11 : vert
- RJ45 : rouge


Ecoute de la conférence sur HP

- ampli 6 W
- dimensions : L 82 x H 175 x P 50 mm
- alimentation 15 V
- câble RJ45/RJ9 - 2 m

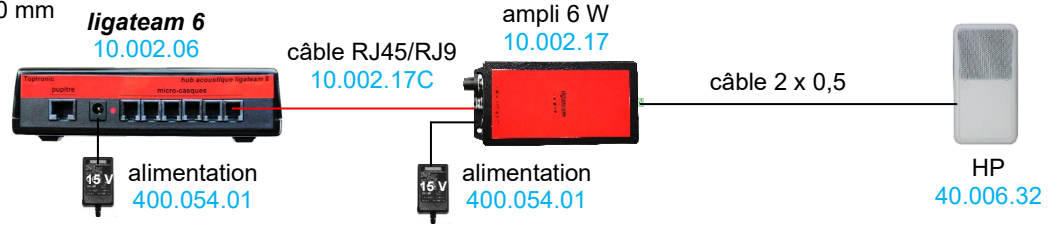


Ecoute de la conférence pour malentendants

- ampli 6 W - L 80 x H 175 x P 50 mm
- câble RJ45/RJ9 - 2 m
- câble BIM 2 x 0,5 mm

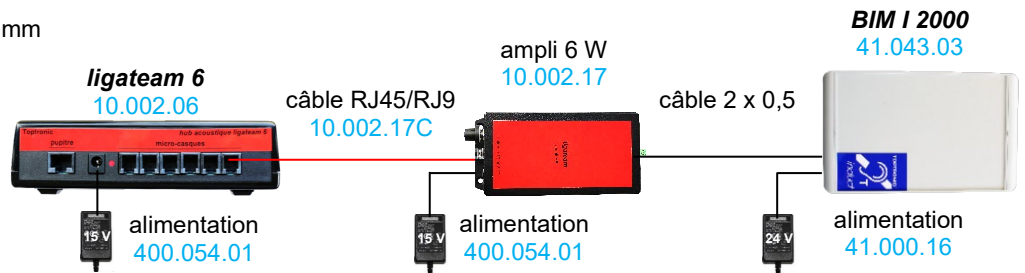

Dialogue drive

- Totem automobile :
- micro omnidirectionnel - câble 3 m
 - HP chambre de compression - câble 3 m
- Intérieur :
- unité centrale **duo dynamic**
 - câble RJ45/RJ45

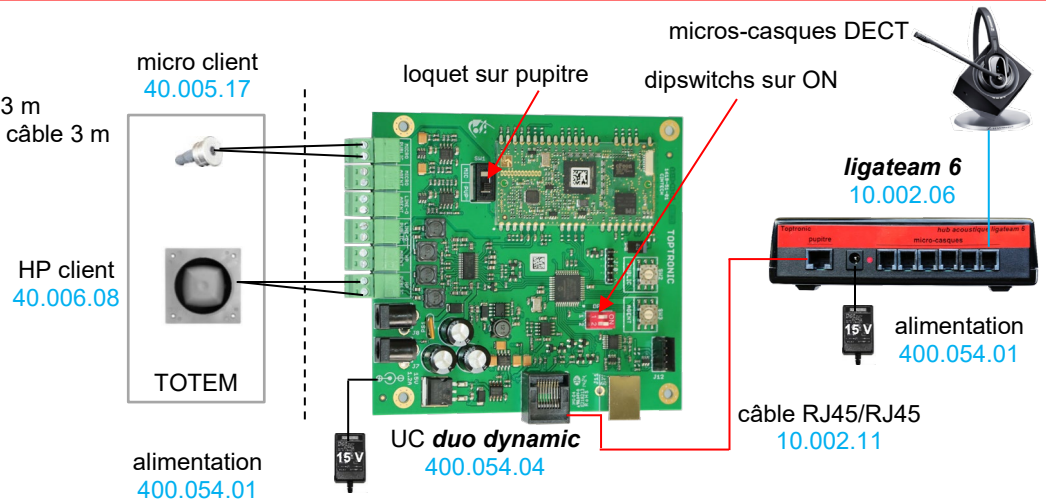

Conférence téléphonique groupe ou individuel

- interface **ligatel** L 135 x H 195 x P 45 mm
- câble RTC RJ11/RJ11 - 2 m
- adaptateur « T »
- câble **ligateam** 2 m RJ9/RJ9

