

ligateam 6



Le hub acoustique de conférence micro-casques DECT



TOPTRONIC
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE
BIEN AJUSTE


ligateam 6 met en conférence, en dialogue duplex intégral mains-libres, sans affaiblissement, sans paramétrage, avec une excellente qualité acoustique de 6 à 14 micro-casques DECT de toutes marques et de nombreuses fonctionnalités additionnelles.



6/10/14
micro-casques
toutes marques

6 fonctions additionnelles :


- pupitre superviseur
- enregistrement - lecture
- drive
- haut-parleur
- boucle malentendants
- téléphone numérique



Institut Bergonié Bordeaux



Laboratoires P4



Centre Hospitalier Haguenau



TOPTRONIC

11 rue du Tanin
67380 LINGOLSHEIM
Tél : 03 88 77 49 75
e-mail : contact@toptronic.fr
<http://www.toptronic.fr>

27.04.2026

Kit *ligateam 6* avec alimentation

Boîtier *ligateam* L 154 x H 38 x P 108 mm
- 6 ports RJ9 - 1 port RJ45
- led de présence de tension
Alimentation 230 V/15 V

10.002.07




10.002.06

400.054.01

Extension *ligateam 6* : 10/14

Câble RJ9/RJ9 croisé 2 m
Chaque *ligateam* avec alimentation

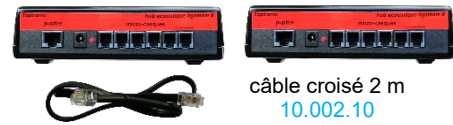

câble croisé 2 m
10.002.10

► RJ9
W-G
Y-R
G-W
R-Y

Micros-casques DECT toutes marques

RJ9 du casque sur prise téléphone




Phone

► RJ9

Plusieurs DECT sur Clarson *public 4*

- pupitre *Clarson public 4*
- *ligateam*

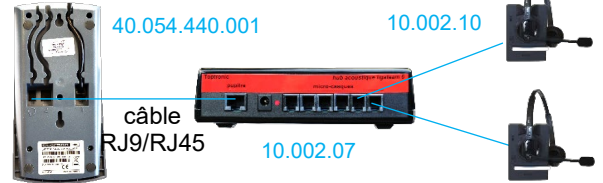

40.054.440.001

10.002.10

câble
RJ9/RJ45

10.002.07

Pupitre superviseur

Pupitre micro/HP/potentiomètre volume
Palette simplex et
câble RJ45/RJ45
Nécessite alimentation 15 V



41.054.96L

400.054.01

► RJ45

Enregistrement - lecture

Module audio in/audio out avec :
- 2 câbles jack 3,5/jack 3,5
- 1 câble RJ45/RJ45



10.002.13

► RJ45

Ecoute sur HP

Ampli 6 W avec potentiomètre avec :
- 1 câble RJ45/RJ9
- 1 câble 2 x 0,5
Haut-parleur saillie (autres HP au choix)
Nécessite alimentation 15 V



10.002.1

400.054.01

40.006.32

► RJ9

Rayonnement malentendants

Ampli 6 W avec potentiomètre avec
- 1 câble RJ45/RJ9
- 1 câble 2 x 0,5
Nécessite alimentation 15 V
Pack *BIM I 2000 planar* portée 2 m



10.002.17

400.054.01


41.049.03

41.000.16

► RJ9

Dialogue drive

Côté automobiliste encastré en totem :
- micro omnidirectionnel
- HP chambre de compression
Côté service :
- unité centrale avec
 . câble RJ45/RJ45
 . alimentation 15 V

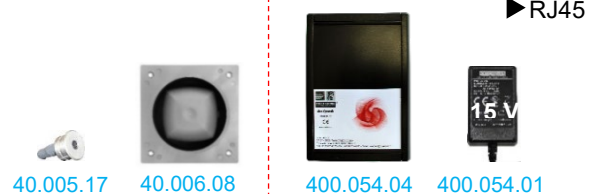

40.005.17

40.006.08


400.054.04

400.054.01

► RJ45

Conférence téléphonique *ligatel*

Boîtier interface *ligatel* RTC avec
1 câble RJ11/RJ11 et 1 câble RJ9/RJ9
Boîtier interface *ligatel numeric* avec
avec câbles RJ9/RJ45
nécessite *shuttle* avec câbles
spiralés et RJ45/câble RJ9

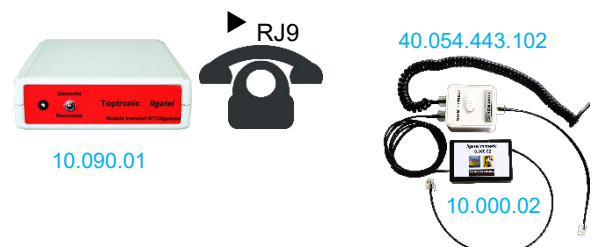

10.090.01

40.054.443.102

10.000.02

► RJ9