

gardex 16

L'INTERPHONIE PMR DES PETITS ET MOYENS ERP

gardex 16 est l'interphonie d'alarme et de sécurité des refuges handicapés des petits et moyens établissements recevant du public.


gardex 16 centralise les appels en provenance de maximum 16 terminaux dédiés, indique leur origine et dialogue avec une excellente qualité audio.

L'affichage à l'écran des postes d'appel permet à l'opérateur de disposer instantanément et sans apprentissage de tous les éléments d'information et d'action.

Poste exploitant écran 19" 4/3



Centrale Multiplexeur Alimentation



Postes d'appel




combiné type téléphone
câblage CR1 - 1 paire SYT 9/10 mm



boîtier à bouton réarmant
câblage CR1 - 2 paires SYT 9/10 mm



boîtier à déclencheur à membrane
réarmable
câblage CR1 - 2 paires SYT 9/10 mm



poste splitté pour bandeau
d'ascenseur
câblage CR1 - 2 paires SYT 9/10 mm

Une architecture simple et compacte

- un PC multimédia avec écran 19" 4/3
- un combiné de dialogue PCS
- un coffret centrale **gardex** (MMX - MXAB - alimentation)
- 4 types de postes d'appel audio :
 - . combiné rouge mural à décrocher
 - . boîtier rouge mural à bouton réarmant
 - . boîtier rouge mural à membrane réarmable
 - . boîtier splitté pour bandeau d'ascenseur

Une visualisation précise immédiate

- chaque case correspond à un poste d'appel, reçoit un libellé et est disposée à l'écran de façon synoptique
- un code couleur indique sa situation : vert fixe - en veille, rouge clignotant - en appel, bleu fixe - en dialogue, vert clignotant - poste traité non raccroché, violet clignotant - câble en défaut


Des options spécifiques handicapés

- boîtier mini BIM inductophone d'interphonie **I 400/I 800**
- caméra vidéo couleur pinhole intégrée
- boîtier handivisu : signalisation leds avec message audio HP et boucle

Le PC gardex 16

- unité centrale
PC Dell Optiplex 380 ou équivalent
- écran 19" 4/3
- synoptique et paramétrage

22.002.000 A

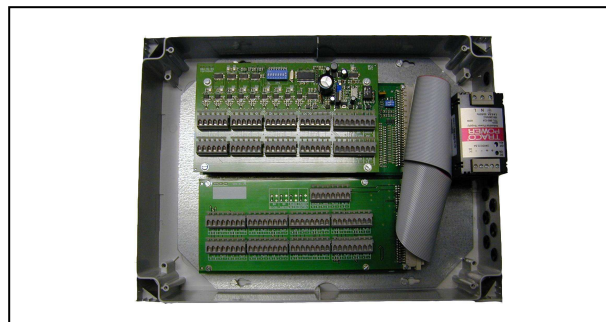

Le combiné de dialogue au PCS

- en duplex intégral :
pour postes d'appel « combinés »
- en simplex :
pour postes d'appel « boîtiers »

22.001.021

22.001.022

La centrale multiplexeur

- platine MMX
liaison PC/combiné PCS/MXAB/alimentation
- platine MXAB
liaison postes d'appel
- alimentation 220 V AC/24 V DC 60 W - 2,5 A
option : alimentation secourue 7 Ah

22.002.02

22.002.52



Les postes d'appel

COMBINE « téléphone rouge »

- détection de coupure de ligne
- tonalité d'appel au décroché
- tonalité de raccroché en fin d'entretien
- dialogue duplex intégral
- câblage 1 paire SYT 9/10^{ème} CR1
- dimensions : L 74 X H 234 x P 189 mm

22.001.023

Version malentendants

bobine « T » inclut dans capsule audio

option : joue anti-arrachement

22.001.023 T

22.001.030



BOITIER « bouton réarmant »

- boîtier mural rouge antivandale
- led clignotante de prise en compte
- led fixe en dialogue
- mise en veille automatique au raccroché
- boîtier tôle saillie
L 128 x H 165 x P 36 mm
- boîtier tôle encastré
face avant : L 128 x H 165 x P 2 mm
boîtier d'encastrement L 104 x H 140 x P 40 mm

22.001.027

22.001.028




BOITIER « membrane réarmable »

- boîtier rouge antivandale
- led clignotante de prise en compte
- led fixe en dialogue
- mise en veille après dialogue avec outil
- boîtier tôle saillie
L 128 x H 165 x P 36 mm
- boîtier tôle encastré
face avant L 128 x H 165 x P 2 mm
coffret d'encastrement L 104 x H 140 x P 40 mm

22.001.037

22.001.038

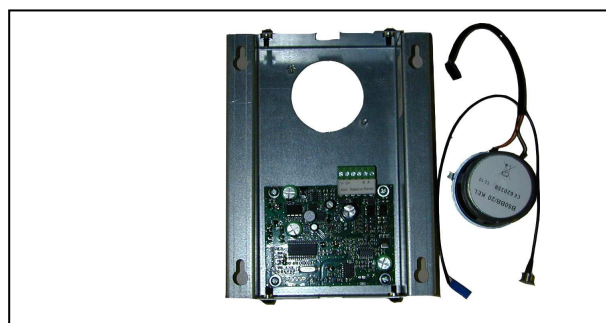

BOITIER « splitté réarmant »

- boîtier vissé sous bandeau d'ascenseur
- micro omni capsule inox câble 50 cm
- châssis HP 3W/20 ohms câble 50 cm
- led à collerette câble 50 cm
- connexion sur bouton d'ascenseur
- boîtier tôle L 125 x H 16 x P 34 mm

22.001.025 O

Les options

- inductophone I 400
- inductophone I 800 câble 1500
- boîtier handivisu
- boîtier saillie vidéo
- boîtier encastré vidéo

41.029.01

41.039.01

40.100.03

22.001.027 CAM

22.001.028 CAM

TOPTRONIC

BAUER MERCATIQUE
5 rue des Rossignols
Parc des Tanneries
BP 27 - Ostwald
67831 TANNERIES CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : cb@toptronic.fr
<http://www.toptronic.fr>