

Les postes d'appel gardex




TOPTRONIC
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE
BIEN AJUSTE



combiné d'appel
nécessite le raccroché par
l'appelant ou le déplacement
de l'agent
dialogue duplex intégral
câblage 1 paire
22.001.023T



**boîtier d'appel à bouton
réarmant automatique à
l'acquit**
évite le déplacement de l'agent
dialogue duplex basculé
câblage 2 paires
22.001.028/28T (029/31)




**boîtier d'appel à membrane
réarmable par clé sur site**
impose le déplacement de l'agent
dialogue duplex basculé
câblage 2 paires
22.001.038/38T (029/31)



sortie BIM
câblage 3 paires 24 V

I 500



BIM intégrée
câblage 2 paires 48 V




Test BIM
inductomètre

Postes d'appel spécifiques



IP65

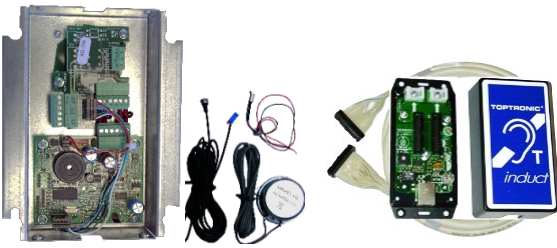

splitté ascenseur

I 900



ATEX



TOPTRONIC
11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : contact@toptronic.fr
<http://www.toptronic.fr>

Postes créés sur demande pour un site.