


HP extérieur WHDAL10/1

La colonne acoustique compacte étanche

TOPTRONIC
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE
BIEN AJUSTE


La colonne **AL10/1** est conçue pour l'extérieur avec, en particulier, une version marine. Elle est également appréciée en sonorisation intérieure. Elle convient pour la parole et la musique d'ambiance et équipe jardins, bateaux, halls de fabrication et de stockage, églises, totems d'informations

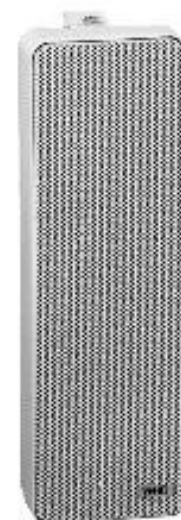

AL10/1 est équipé de 2 châssis HP large bande de 87 mm avec membrane mylar, qui lui assure un léger enveloppé vertical du son.

Le montage s'effectue avec une tringle fournie.
L'entrée de câble est un presse-étoupe M12.

Colonne AL10/1

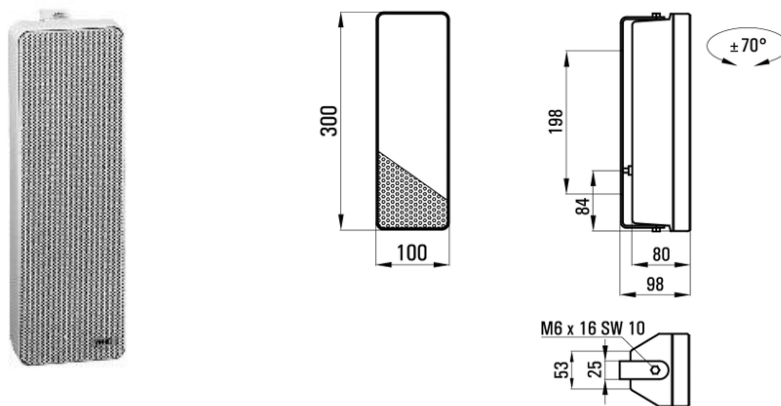

	AL 10/1-4	AL 10/1-T12
Puissance nominale	12 W	12 W
Puissance musicale	15 W	
Impédance	4 Ω	
Transfo 100 V		12/6/3/1,5 W
Pression acoustique 1 W/1 m	94 dB	94 dB
Bande passante (-3 dB)	220/16000 Hz	220/16000 Hz
Angle de rayonnement horizontal 1/2/4/8 kHz (-6 dB)	220/-60/60°	220/-60/60°
Dimensions	100 x 300 x 98 mm	100 x 300 x 98 mm
Matières	boîtier plastique - grille alu	boîtier plastique - grille alu
Poids net	1,6 kg	2 kg
Couleurs	Blanc RAL 9016 - Noir RAL 9005	Blanc RAL 9016 - Noir RAL 9005
Accessoires	inclus support de fixation en forme de U - en option MB 1/2 - (70-210 mm)	inclus support de fixation en forme de U - en option MB 1/2 - (70-210 mm)

Type	Référence article	Exécution
AL10/1-4 - noir	103-010-04-000-01	12 W - 4 Ω - étanche
AL10/1-4 - blanc	103-010-03-000-01	12 W - 4 Ω - étanche
AL10/1-T12 - noir	103-010-04-001-02	avec transfo 12 W - étanche
AL10/1-T12 - blanc	103-010-03-001-01	avec transfo 12 W - étanche
AL10/1-T12 - usage en mer - blanc	103-010-03-001-03	avec transfo 12 W - résistant à l'eau de mer

TOPTRONIC

WHD[®]
SOUNDS GOOD

11 rue du Tanin
67380 LINGOLSHEIM
Tél : 03 88 77 49 75
e-mail : contact@toptronic.fr
http://www.toptronic.fr